



Anleggsnavn: _____

Normer ☐ EN81-70 ☐ EN81-70 Annex G (Store knapper)
☐ EN81-73 ☐ EN81-20/50
☐ EN81-28

Modernisering ☐

Nyinstallasjon ☐

PD nr: _____

Leveringsdato: _____

Materialer bestilles: ☐

Send inn skjemaet via e-post ved å klikke her.här.

Firma _____

Kontaktperson _____

Telefon-nummer _____

E-post kontaktperson _____

E-post dokument/skjemae _____

Ønsket leveringsdato _____

Send e-post til P DAHL

Du kan også spare skjemaet og
sende det som et vedlegg i en
e-post til order@pdahl.se


Bare tegninger ☐

Forespørsel ☐

Bestilling ☐

Leverings adresse

Øvrig informasjon

Materiell som ikke inngår i spesifikasjonen

Anvisning ☐ Vår standard er markert med at det ene hjørnet i ruten er ifyllt
★ Nyvalg i versjon

☒ Valg gjøres ved å krysse i rutene

MKT1019-F5

P DAHL

Specialist in Lift Electronics

Adress
P Dahl Elektronik
Gammagatan 1
431 49 Mölndal
Sweden

Telephone
+46 (0)31 381 21 00
Telefax
+46 (0)31 381 21 01

Email
info@pdahl.se
Webpage
www.pdahl.se

System ☐ CAN-BUS ☐ Konvensjonelt

Drivsystem

☐ Tau ☐ Hydraulikk ☐ Kjede

☐ Trommeheis ☐ Hydraulikk 2:1 ☐ Skrue

☐ MRL

☐ Høyskap lakkert ☐ Høyskap i rustfritt ☐ Inkommande kabler ★

☐ 2 x 0,4 x 0,2 (m) ☐ 2 x 0,5 x 0,3 (m) ☐ Topp ☐ Bunn

Ved skap 2 x 0,5 x 0,3 kan frekvensomformeren sitte inne i høyskapet
Ved skap 2 x 0,4 x 0,2 må frekvensomformeren plasseres i eget skap

Last tekst: _____ kg/personer

Antall etasjer: _____ Hastighet: _____ m/s

Antall heiser i gruppe: _____

Antall anrop per plan: _____

☐ Direkte ☒ Nedkollektiv ☐ Fullkollektiv

Hovedspenning ☐ 3x230 VAC ☒ 3x400 VAC ☐ 3x500 VAC

Tilkobling ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TT ☐ IT

Sikkerhetskrets ☐ 48 VAC ☐ 110 VAC ☒ 230 VAC

Apparatsskapsdør ☐ Venstre ☒ Høyre

Flens ☒ Børster IP21 ☐ Pakknipler IP54

Motorstyrning

Hydraulikkheis

☐ Y/D-Start

☐ Mykstart

☐ Nei ☒ Ja Apparatsskap

☐ 6 Ledere ☐ 3 Ledere

☐ Direkte ☐ 6 Ledere ☐ 3 Ledere

Tauheis

☐ 1-Hastighet

☐ 2-Hastighet

☐ VVVF

☐ Open Loop (uten pulsgiver)

☐ Close Loop (med pulsgiver)

☐ PM (girløs maskin)

For 2-hastighetsheiser, angi Høy/Lav.
For heiser med slepringer, angi også skundøren i øvrig informasjon

Motordata

_____ (kW) Fabrikat: _____

_____ In (A)

_____ (V)

_____ (RPM)

_____ (Hz)

Ventiler ☐ AC ☒ DC _____ V _____ A

Motorvifte ☐ Nei ☒ Ja _____ V _____ A

☐ Nei ☒ Ja Sperreklakk

☐ AC ☒ DC _____ V _____ A

☐ Nei ☒ Ja Brems (prim) _____ V/V _____ A/A

☐ Nei ☒ Ja Brems 2 (sec)* _____ V/V _____ A/A

* Brems 2 gjelder nødbrems på giret

☐ Nei ☒ Ja Mekanisk bremseløfter

☐ Nei ☒ Ja HR-Sperre _____ V _____ A

☐ Nei ☒ Ja Mating med batteribackup

☐ Nei ☒ Ja HR Reset _____ V

☐ Nei ☒ Ja HR Utløsning _____ V

☒ Nei ☒ Ja Hovedgrens 3-Fase

☐ Nei ☒ Ja Hovedbryter

☒ Nei ☒ På døren ☐ I apparatsskap ☐ Separat boks

☒ Nei ☒ Ja Partmerkning ☐ Angi gjerne referanser til normer eller ELAMA

☐ Null-Null ☐ Tilkoblingsmerking

☐ Tilkoblingsmerking utgang

☐ Kabelbunter i ren tekst

☐ Annet _____

☒ Nei ☒ Ja Halogenfri kabel/kabelkanal

☐ Nei ☒ Ja Etterinnstilling

☐ Nei ☒ Ja Indikator for heis i etasje

☐ Nei ☒ Ja Indikator for aktivert flottør

☐ Nei ☒ Ja Tenning av sjaktbelysning fra apparatsskap

☐ Nei ☒ Ja Fullast

☐ Ja Overlastfunksjon (plassering lastforsterker)

☐ Kupe ☐ Apparatsskap ☐ Eksisterende / Forberedt

☐ Nei ☒ Ja Belysning i apparatsskap (LED)

☐ Nei ☒ Ja Kupelys styring (nedslokking)

☐ Nei ☒ Ja Jordfeilsbryter, for kupelys

☐ Nei ☒ Ja Telelinjebeskyttelse

☐ Nei ☒ Ja Overspenningsvern

☐ Nei ☒ Ja Sending til etasje: _____

☐ Nei ☒ Ja Brannkjøring, angi hvilken etasje: _____

☐ Nei ☒ Ja Tvangskjøring fra fang/grens

☐ Nei ☒ I skap ☐ I separat boks inkl. 10m kabel

☐ Nei ☒ Ja Kodelås

☐ Kupeknapp, angi etasje _____

☐ Etasjeknapp, angi etasje _____

☐ Nei ☒ Ja Prioritetskjøring

☐ Kupe

☐ Etasjeknapp, angi etasje _____

☐ Nei ☒ Ja Lav grop/topp

☐ Grop

☐ Elektrisk støtte

☐ Manuell støtte

☐ Topp

☐ Bom under motvekt

☐ Bom på kupetak

☐ Sjaktdørsovervåkning

☐ Nødåpningsnøkkel

☐ Sjult/ekstra dørkontakt

MKT1019-F5

P DAHL

Specialist in Lift Electronics

Adress
P Dahl Elektronik
Gammagatan 1
431 49 Mölndal
Sweden

Telephone
+46 (0)31 381 21 00
Telefax
+46 (0)31 381 21 01

Email
info@pdahl.se
Webpage
www.pdahl.se

☐ Nei ☐ Ja Etasjevisere
 ☐ I Kupe
 ☐ I etasjen, angi plassering i tabellen
 ☐ Ankomstsignal

Info: PDAHL floor indicators show.
Overload, Fire alarm, Arrows, Floor, Service, Lift Off,
Arrival signal.

☐ Nei ☐ Ja Eksisterende/Annen leverandør
 ☐ Etasjeviser
 ☐ Ankomstsignal
 ☐ Kjøre-/Viderekjørings-piler
 ☐ Lamper/Lysdioder <4W/etasje
 ☐ Lampe >4W
 ☐ Digital, angi type: _____

Øvrig:

☐ Nei ☐ Ja Slagdør, angi dørplassering i tabellen
 ☐ Nei ☐ Ja Låsbane
 ☐ AC ☐ DC _____ V
 ☐ Nei ☐ Ja Dørplassert døråpner
 ☐ 1-Fase ☐ 3-Fase ☐ VVVF, type: _____
 ☐ Nei ☐ Ja Kupeplassert døråpner
 ☐ 1-Fase ☐ 3-Fase ☐ VVVF, type: _____
 ☐ Nei ☐ Ja Skjult dørkontakt (separat 24 V krets)
 ☐ Nei ☐ Ja Tidlig døråpning

☐ Nei ☐ Ja Kupidør
 ☐ 3-Fase ☐ VVVF, type: _____
 ☐ Manuell grind og håndtakslås
 ☐ Nei ☐ Ja 48 V sikkerhetskrets
 ☐ Nei ☐ Ja Tidlig døråpning

☐ Nei ☐ Ja Fotocellelist (erstatning for kupedør, overkobling ved innkjøring til etasjen)
 Type: _____
 Fabrikat: _____

☐ Nei ☐ Ja Automatdør, angi dørplassering i tabellen
 ☐ 3-Fase ☐ VVVF, type: _____
 Fabrikat: _____
 ☐ Nei ☐ Ja Tidlig døråpning

☐ Nei ☐ Ja Apparatkapsstativ
☐ Nei ☐ Ja Nødstrømsaggregater LA5
☐ Nei ☐ Ja Telefon
 ☐ Linje ☐ GSM
 ☐ SafeLine SL6 (LA5 utgått)
 ☐ Annen, angi type: _____
☐ Nei ☐ Ja Intercom for kommunikasjon mellom styreskap og:
 ☐ Kupetak ☐ Grop
☐ Nei ☐ Ja Kameraovervåking heisstol eller sjakt
☐ Nei ☐ Ja Takboks ☐ Grå ☐ Svart
 ☐ Børster ☐ Pakknipler (IP54)
☐ Nei ☐ Ja Posisjonering
 ☐ Fotocellestyrning
 ☐ Inkrementalgiver (Krav ved lav topp/grop)
 ☐ Tak ☐ Motvekt ☐ Rundtgående
 Reimlengde: _____ m
 ☐ Incrementalgiver på hastighetsregulator
☐ Nei ☐ Ja Separat synk magnet
☐ Nei ☐ Ja Magnet brytere som grens opp/ned ★
 (mekaniske man manøvrer grens)
 ☐ Magneter veggmontering
 ☐ Monteringssett på føring.
☐ Nei ☐ Ja Pulsgiver for motor, 10-30V, 1024 pulser/omdreininger
 ☐ Nei ☐ Ja Motorakselbolt, angi størrelse _____
☐ Nei ☐ Ja Fotocellelist ☐ WECO
 ☐ Nei ☐ Ja Overvåket ☐ Modell A ☐ Modell J
 ☐ Nei ☐ Ja Ikke overvåket ☐ Modell A ☐ Modell B
 ☐ Nei ☐ Ja 3D
☐ Nei ☐ Ja Sjaktbelysning, angi sjakthøyde: _____ m
 (Plugg inn, inkl. armatur, lysrør, stikk i grop, snortrekk)
☐ Nei ☐ Ja UPS
 ☐ Bremseløfting ☐ Kjøring frem til etasjen
 ☐ UPS Overvåking
 ☐ Monteringshylle
☐ Nei ☐ Ja Overlastenhet
 ☐ Tau _____ antall tauer _____ diameter
 ☐ Kupe _____ antall sensorer
 ☐ Bjelke ☐ 1st sensor ☐ 2st sensorer
☐ Nei ☐ Ja Stoppknapp grop inkl. 2m kabel _____ stk.
☐ Nei ☐ Ja Stoppknapp maskinrom inkl. 5m kabel _____ stk.
☐ Nei ☐ Ja Alarmknapp under kupe inkl. 5m kabel _____ stk.
 ☐ Under kupe ☐ I grop (kabling i sjaktstamme)
☐ Nei ☐ Ja Flottør inkl. 5m kabel (kabling i sjaktstamme)
☐ Nei ☐ Ja Inspeksjonsboks for maskinrom _____ m
☐ Nei ☐ Ja Kjøretablå i skiverom inkl. 10m kabel
☐ Nei ☐ Ja Tablåer, vedlagte tegninger / skisser
☐ Nei ☐ Ja Installasjonskanaler i maskinrom _____ stk.
☐ Nei ☐ Ja Trampebeskyttelse for takinstallasjon _____ stk.
☐ Nei ☐ Ja Monteringssats (skruer, buntbånd mm)
☐ Nei ☐ Ja Nødlis LED 12V innfelt i kupetak _____ stk.
☐ Nei ☐ Ja Separat tilførsel til Avstengt indikatorer i utv. tablå

☐ Nei ☐ Ja Hastighetsregulator ☐ Befintlig
 ☐ Nei ☐ Ja EN 81-1 A3 ☐ 200mm ☐ 250mm ☐ 300mm
 ☐ Nei ☐ Ja Regulatorlodd ☐ Grop ☐ Føring
 ☐ Nei ☐ Ja HR-stativ, justerbart lederhjul 150-330mm
☐ Nei ☐ Ja Øvrig installasjonskabel (lås, dør, knapper etc)
☐ Nei ☐ Ja Følgekabel Lengde: _____ m
 ☐ Flat ☐ Rund
 Følgeløstfeste Kupe: _____ stk. Sjakt: _____ stk.
 ☐ Pluggbar i takboks ☐ Pluggbar i skap
 ☐ Nei ☐ Ja _____ : Reserve parter merket på terminal

☐ Nei ☐ Ja Motorkabel lengde: _____ m
☐ Nei ☐ Ja Stigeledning lengde: _____ m

Maskinrom ☐ Oppe ☐ Nede
 Lengde fra apparatskap til første koblingspunkt i sjakt _____ mm

	Side A		Side B		Topp høyde
	Etasjviser betegnelse	A/S/M/V	A/S/M/V	Etasjviser betegnelse	
16					
15					
14					
13					
12					
11					
10					
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					

 Etasjehøyder
 15-16 _____ mm
 14-15 _____ mm
 13-14 _____ mm
 12-13 _____ mm
 11-12 _____ mm
 10-11 _____ mm
 9-10 _____ mm
 8-9 _____ mm
 7-8 _____ mm
 6-7 _____ mm
 5-6 _____ mm
 4-5 _____ mm
 3-4 _____ mm
 2-3 _____ mm
 1-2 _____ mm
 Gropdybde _____ mm

Info ☐ A = Automatdør | M = Maskinrom | S = Slagdør | V = Etasjviser
☐ Nei ☐ Ja Kanal (50x50, knockout) ☐ Grå ☐ Svart
☐ Nei ☐ Ja Sjakstamme
 ☐ RK ☐ Isolert kabel
 ☐ Løs kabel ☐ Koblet
 ☐ Klemmer i kanal ☐ Klemmer i koblingsboks
 ☐ Plate ☐ IP54
☐ Nei ☐ Ja Plugging av utv. tablåer

MKT1019-F5

☐ Nei ☐ Ja Maskin
 ☐ PM (girløs maskin)
 ☐ Girmaskin (inkl. olje)
 ☐ Girmaskin EN81-1 A3 (med SSB brems) (inkl. olje)
 ☐ Tromme, girmaskin (inkl. olje)
 ☐ Tromme, girmaskin EN81-1 A3 (med SSB brems) (inkl. olje)
 ☐ Enkoderkabel, lengde _____ m

☐ Nei ☐ Ja Tauklemmer (2 stk.)

☐ Nei ☐ Ja Motorfundament (inkl. eventuell lederskive)

☐ Nei ☐ Ja Lederskive (SKF lager)
 ☐ Diameter (hjul) _____ mm
 ☐ Diameter (tau) _____ mm
 ☐ Antall spor _____ stk.
 ☐ Tauavstand (pitch) _____ mm
 ☐ Aksellengde _____ mm

☐ Nei ☐ Ja Lagerbokk (2 stk.)

☐ Nei ☐ Ja Bæretauer
 ☐ Diameter _____ mm
 ☐ Antall _____ stk.
 ☐ Lengde _____ m
 ☐ Bruddgrense, min. _____ kN

☐ Nei ☐ Ja Tau HR (hastighetsregulator)
 ☐ Diameter _____ mm
 ☐ Lengde _____ m

☐ Nei ☐ Ja Kause til Tau HR (hastighetsregulator)
 ☐ Antall _____ stk.

☐ Nei ☐ Ja Taulås bæretau
 ☐ Antall _____ stk.


☐ Nei ☐ Ja Taulås HR
 ☐ Antall _____ stk.

☐ Nei ☐ Ja Vaierteip (50mm x 5m)

☐ Nei ☐ Ja Kauser
 ☐ Diameterter på tau _____ mm
 ☐ Antall _____ stk.


Informasjon på nåværende system

Enkel omslutning




a= _____
 Diameter skive 1 _____ mm

Enkel omslutning med lederskive

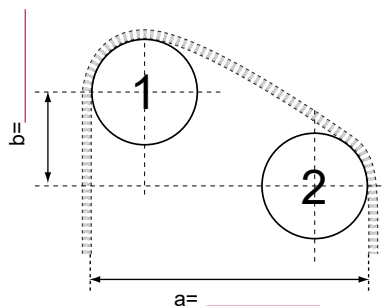

Diameter skive 1 _____ mm
 Diameter skive 2 _____ mm

Dobbel omslutning med lederskive

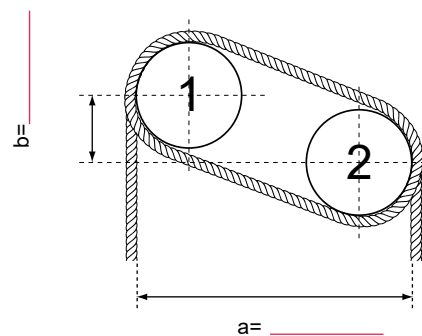

Diameter skive 1 _____ mm
 Diameter skive 2 _____ mm

Informasjon på nytt system

Motorplassering ☐ Maskinrom ☐ Topp

Tauoppheng

☐ 1:1 ☐ 2:1
 ☐ Antall skiver på stol _____ stk.
 ☐ Antall skiver på motvekt _____ stk.

Stolmål LxBxH _____ mm

Stolvekt inkl. _____ kg


Motvekt, veid _____ kg

Motvekt, oppmålt


H _____ mm x B _____ mm x H _____ mm

_____ kg

Skisse på maskinfundament med mål. Inkluder mål fra fundament til tak/vegg. Legg ved (tydelige) bilder fra forskjellige vinkler



Lindening: _____ mm



MKT1019-F5

Materiale

- ☐ Aluminium
- ☐ Rustfritt stål
- ☐ Børstet ☐ Blankpolert
- ☐ Messing
- ☐ Børstet ☐ Blankpolert
- ☐ Ikke lakkert ☐ Lakkert

Gravering

- ☐ Svart ☐ Hvit

Montasjehull/Skruer

- ☐ 4.5/Forsenkt M4 ☐ 5/MCS M4 ☐ 5.5/Forsenkt M5
- ☐ 6/MCS M5 ☐ 7/Kone Shield (leveres ikke fra PDAHL)
- ☐ Nei ☐ Ja Skruer levert av PD (torx)

Kabler

- ☐ Nei ☐ Ja Halogenfri kabel
- ☐ Nei ☐ Ja Ferdigkoblede kupetabla / etasjeviser i kupe
- ☐ 5m kabel ☐ Angi lengde: _____ m
- ☐ Nei ☐ Ja Ferdigkoblede etasjetabla / etasjeviser i etasjen
- ☐ 2m kabel ☐ Angi lengde: _____ m

Knapptype kupetabla

- ☐ Dual Light (tactile) ☐ B7 Maxi (Annex G) ☐ Panzer ^{*IP54/V2}
- ☐ Nei ☐ Ja Braille

Knapp ☐ Rød ☐ Blå ☐ Hvit

Ifylles av PDAHL ☐ PB04 ☐ PB05 ☐ PB06-C ☐ PB06-D

Knapptype etasje

- ☐ Dual Light (tactile) ☐ B7 Maxi (Annex G) ☐ Panzer ^{*IP54/V2}
- Knapp ☐ Rød ☐ Blå ☐ Hvit

Ifylles av PDAHL ☐ Konv. ☐ PB05 ☐ PB06-C ☐ PB06-D

Etasjeviser kupe

- ☐ DF12 ☐ TFT/LCD 7"
- LED ☐ Rød ☐ Blå ☐ Hvit

Etasjeviser etasje

- ☐ DF12 ☐ DF31 ☐ TFT/LCD 4,3"
- LED ☐ Rød ☐ Blå ☐ Hvit

Last tekst / Logo

- ☐ Nei ☐ Ja _____ / _____ kg/personer
- ☐ _____ språk
- ☐ Kupe ☐ Etasje
- ☐ Nei ☐ Ja Telefon
- ☐ SafeLine SL6
- ☐ Linje ☐ GSM
- ☐ Inkl. telefon ☐ Bare forbredt
- ☐ Annen, angi type _____

Kupetabla

Antall tablaer _____ stk

☐ Nei ☐ Ja Stoppknapp

☐ Nei ☐ Ja Alarm

☐ Nei ☐ Ja Døråpner

☐ Nei ☐ Ja Dørlukker

☐ Nei ☐ Ja Overlast

☐ Nei ☐ Ja Summer

☐ Nei ☐ Ja Etasjeviser

☐ Nei ☐ Ja Taleenhet

☐ Nei ☐ Ja Nøkkelsbryter *

☐ Monostabil

☐ Bistabil

Anropstabla

Antall tablaer _____ stk

☐ Nei ☐ Ja Hit knapp

☐ Nei ☐ Ja Opp/Ned knapp

☐ Nei ☐ Ja Opp knapp (ikke i øverste etasje)

☐ Nei ☐ Ja Ned knapp (ikke i nedre etasje)

☐ Nei ☐ Ja Avstengt

☐ Nei ☐ Ja No entry 

☐ Nei ☐ Ja Etasjeviser

☐ Nei ☐ Ja Ankomstsinal

☐ Nei ☐ Ja Døråpnerknapp

☐ Nei ☐ Ja Brannsymbol EN81-73

☐ Gravering

☐ Klistremerke

☐ Nei ☐ Ja Nøkkelsbryter *

☐ Monostabil

☐ Bistabil

☐ Nei ☐ Ja Tilbakstilling av lav grop/topp

☐ Magnetbryter

☐ Nøkkelsbryter

☐ I utv. tabla i etassen: _____

* Angi etasje og funksjon under «Øvrig» nedenfor

Etasjeviser i kupe

Antall tablaer _____ stk

☐ Nei ☐ Ja Taleenhet

Etasjeviser i etasjen

Antall tablaer _____ stk

☐ Nei ☐ Ja Ankomstsinal

Ramme / Pulpet **

☐ Nei ☐ Ja Kupetabla

☐ Nei ☐ Ja Etasjetabla

☐ Nei ☐ Ja Etasjeviser i kupe

☐ Nei ☐ Ja Etasjeviser i etasjen

Material ramme / pulpeter

☐ PDAHL-design plast 23mm (ikke tilgjengelig for kupetabla)

☐ Svart ☐ Hvit

☐ Rustfritt

☐ Tre, angi materiale _____

** Konfigurerings av tablaerne påvirker dybden av rammer og pulpeter (skråstilt ramme).


Etasjebetegnelse (marker entré etasjen)

Graveringstekst på stoltabla

Øvrig


MKT1019-F5

KUPETABLÅ

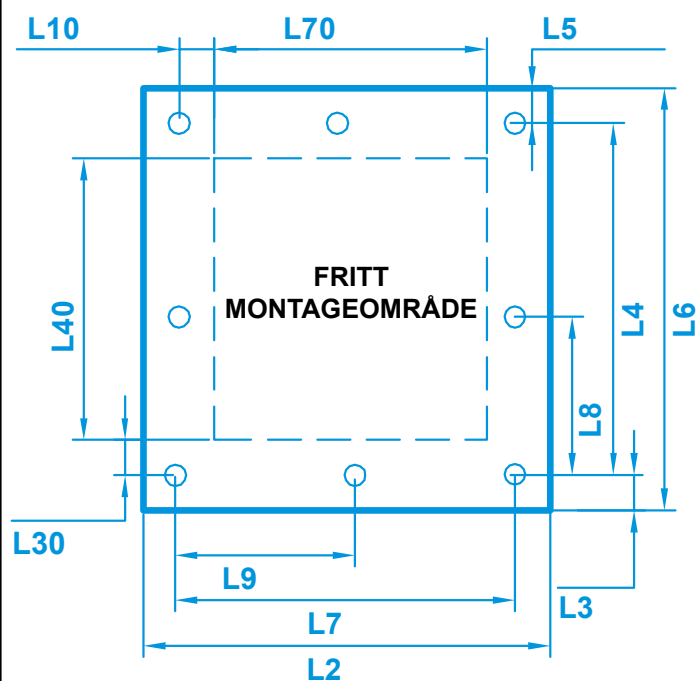

ØVRIG:

ETASJETABLÅ

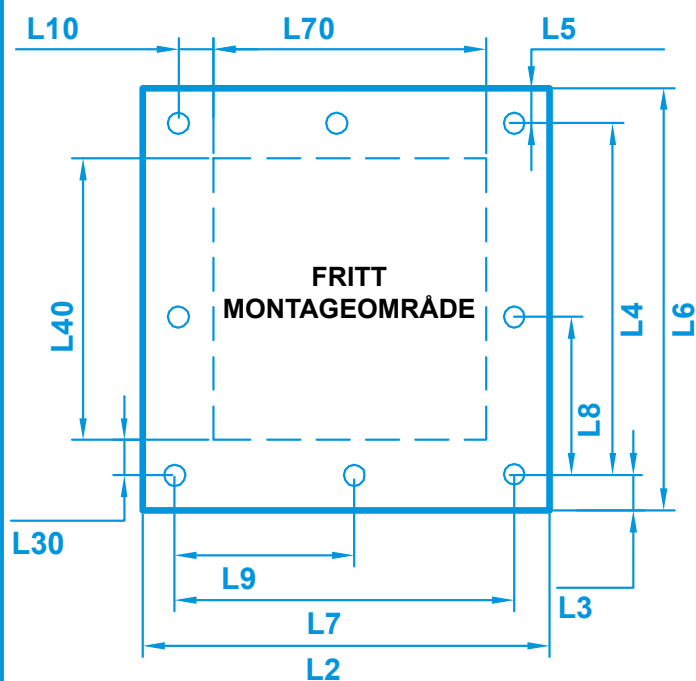


ØVRIG:

ETASJEVISER ETASJE

ANTALL HULL

☐ 2 HULL

☐ 4 HULL

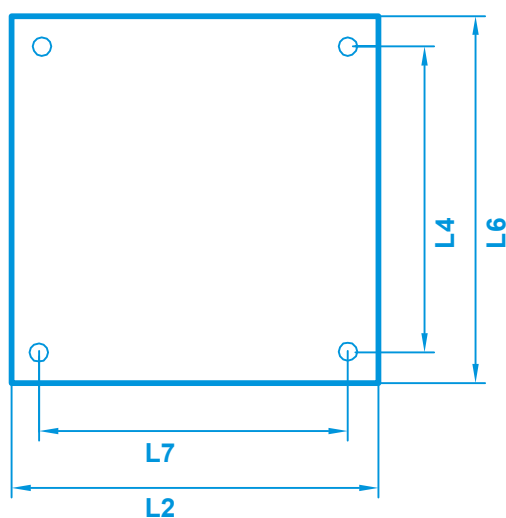


ØVRIG:

ETASJEVISER KUPE

ANTALL HULL

☐ 2 HULL

☐ 4 HULL

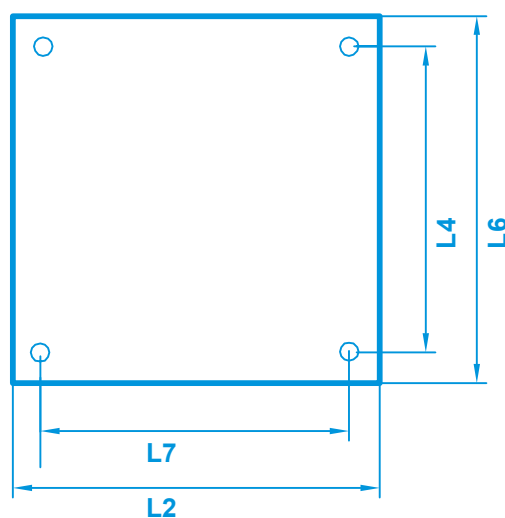

ØVRIG: